

# シリカゲルブリーザ

## ■ 特徴

シリカゲルブリーザは電力用変圧器や絶縁油タンク等の吸湿を防止する装置です。

### ◆呼吸作用が容易に監視できます。

- 吸気口と排気口が別々になっていて、吸気時のみ吸湿剤を通過する構造です。

### ◆吸湿剤の交換が容易に行えます。

- 吸湿剤の投入口と取出口が各々あるので、本体を取り外すことなく吸湿剤の交換が可能です。

### ◆水分の吸着状態が一目瞭然です。

- 吸湿剤（インジケータ付き）の水分吸着状態は円筒ガラスにより一目で判ります。



【DH-B2000】

## ■ 型式

型式	吸湿剤容量	質量 (吸湿剤含)	限界呼吸量	変圧器適用 油量
DH-B1000	1 kg	4.2 kg	22 L/min	～ 8,000L
DH-B2000	2 kg	6.0 kg	22 L/min	～ 16,000L
DH-B4000	4 kg	10.0 kg	30 L/min	～ 31,000L
DH-B6000	6 kg	15.0 kg	30 L/min	～ 46,000L
DH-B13000	13 kg	25.0 kg	30 L/min	～ 100,000L

※変圧器適用例は日本国内使用で、吸湿剤交換周期を1年とみなした場合の目安です。


※吸湿剤、ならびに隔離液は付属していませんので、別途ご用意をお願いします。隔離液には隔離液壺を変色させないシリコン油を推奨します。その他の油を使用すると隔離液壺の変色、亀裂や剥離することがあります。

2019.05


# 主要寸法

DH-B 4000 DH-B 6000 DH-B 13000

DH-B 1000 DH-B 2000

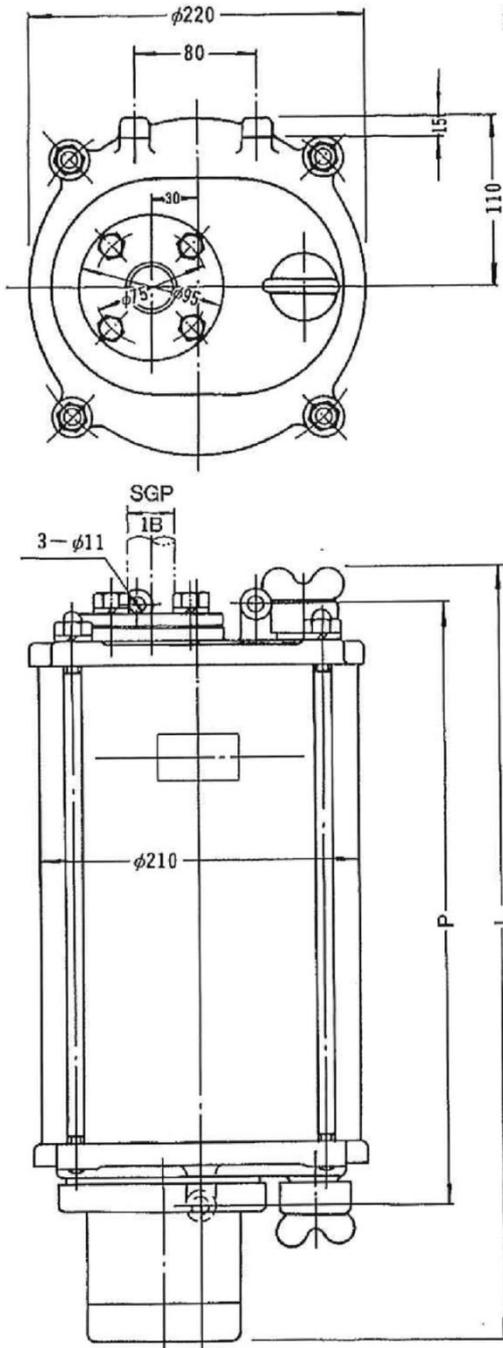

第 5 図

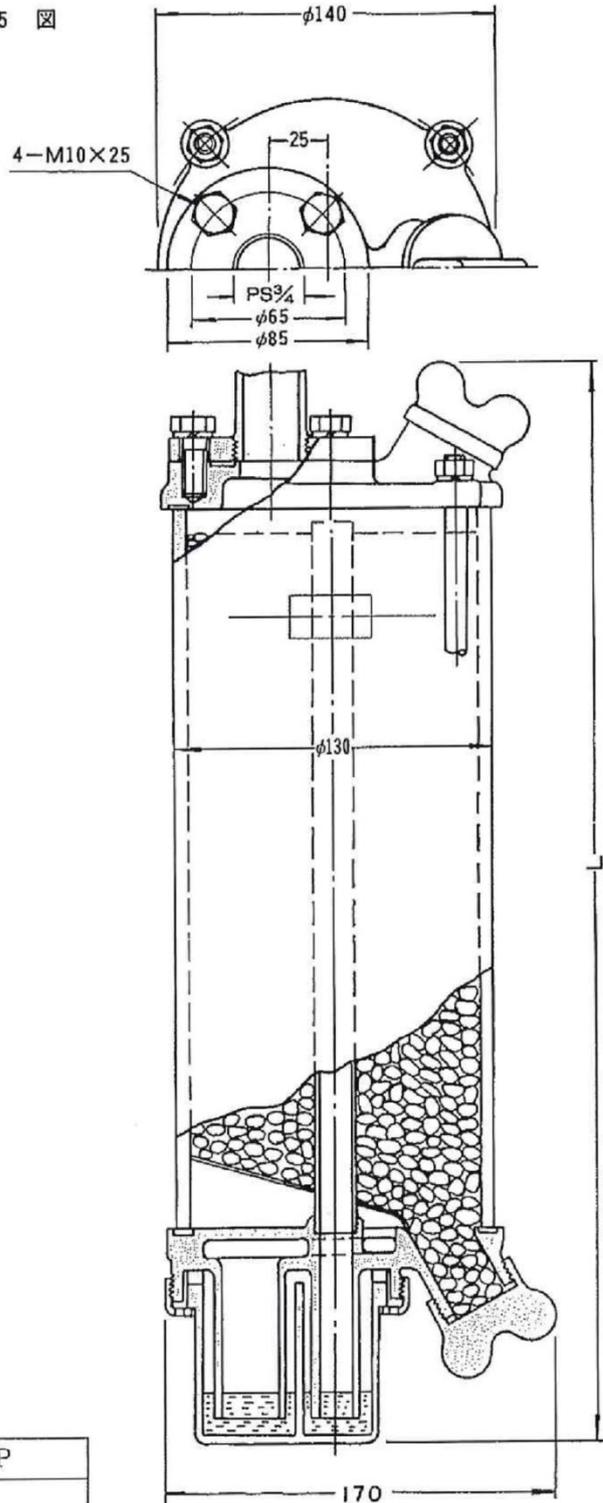

L.P 寸法表

型 式	L	P
DH-B 1000	315 mm	
DH-B 2000	450 mm	
DH-B 4000	420 mm	300 mm
DH-B 6000	520 mm	400 mm
DH-B 13000	860 mm	740 mm

**ユカ** インダストリーズ株式会社

<http://www.yuka.co.jp/>

東京本社 TEL 03-3741-1721 FAX 03-5741-1724  
 CSC関西 TEL 06-6314-6412 FAX 06-6314-6413  
 CSC西日本 TEL 093-342-7257 FAX 093-342-7258